


Flamco HLS-Solar 400 - 500 Θερμοδοχείο νερού χρήσης υψηλής απόδοσης για συνδυασμό με αντλίες θερμότητας

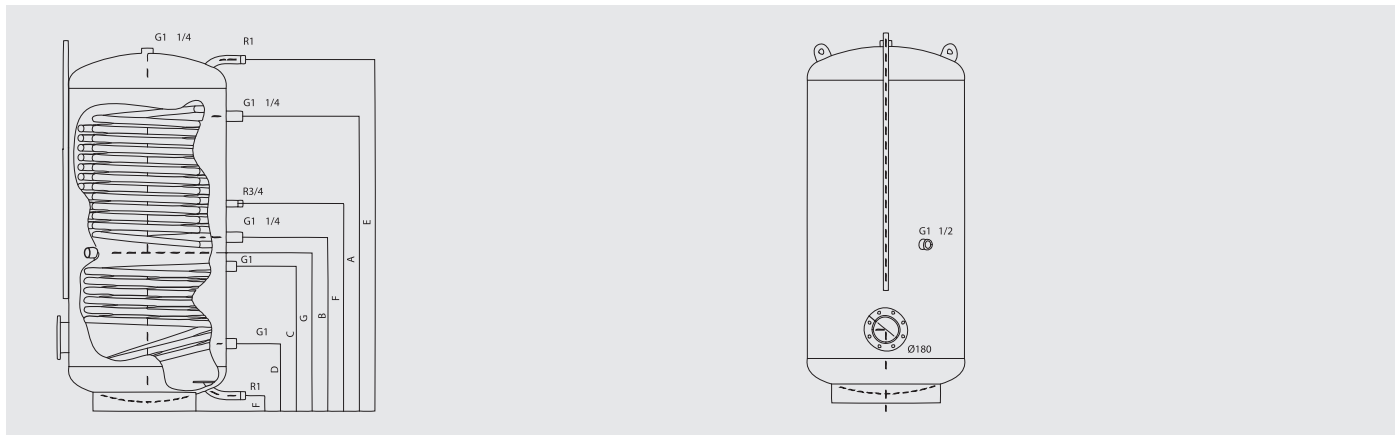

	Τύπος	HLS Solar 400	HLS Solar 500
Χωρητικότητα	lt	400	500
Διάμετρος με μόνωση	mm	750	750
Ύψος	mm	1715	1895
Βάρος	kg	210	240
Επιφάνεια εναλλάκτη άνω σερπαντίνα/ κάτω σερπαντίνα	m ²	3,0/ 1,2	3,6 / 1,6
Ύψος F	mm	65	65
Ύψος D	mm	320	320
Ύψος C	mm	640	760
Ύψος G	mm	700	820
Ύψος B	mm	760	880
Ύψος F	mm	860	980
Ύψος A	mm	1240	1440
Ύψος E	mm	1455	1655
Μέγιστη πίεση λειτουργίας νερού σερπαντίνας/ θερμοδοχείου	bar	16/ 10	16/ 10
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας σερπαντίνας/ θερμοδοχείου	°C	110/ 95	110/ 95
Φλάντζα συντήρησης	DN	110	110

7

T